




SOLTEC

SIGNO

Essentielle Daten

Click

Rigid SPC mit integrierter akustischer Unterlage

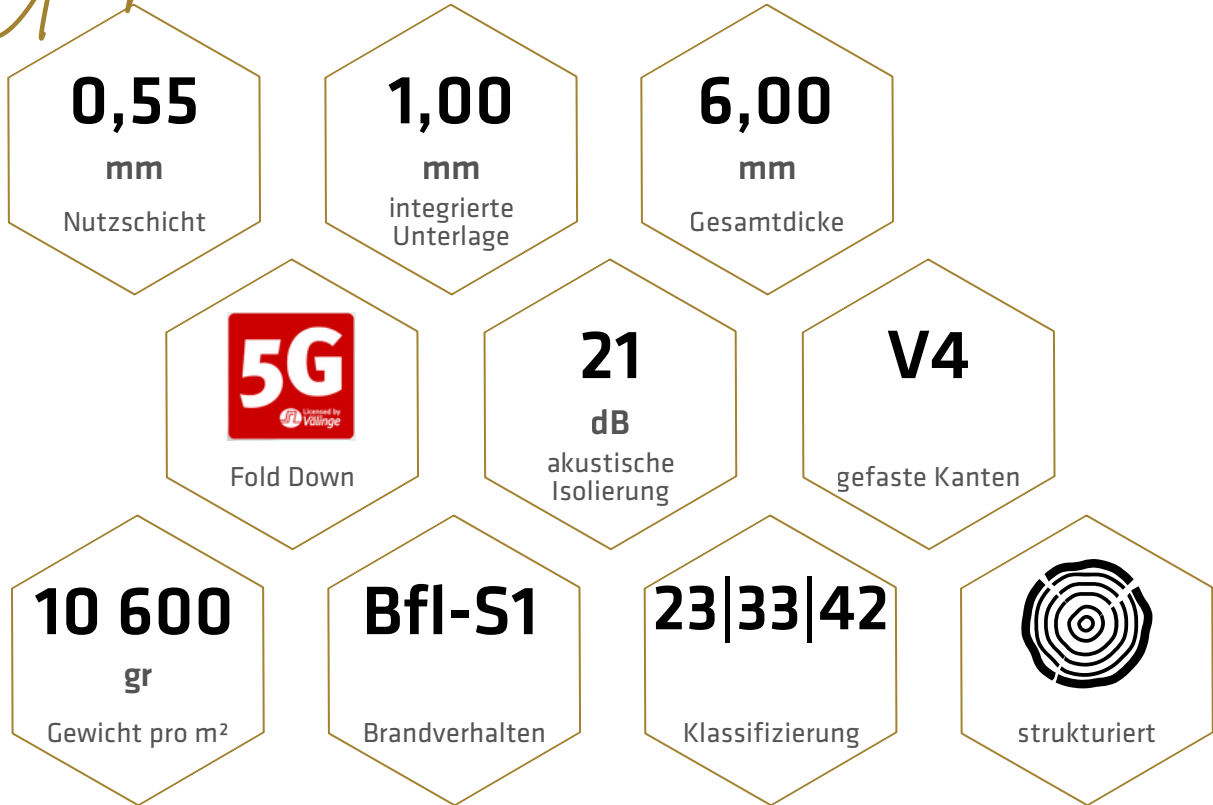

Dryback

LVT zum Kleben



Entdecken Sie alle Details zu unserer Kollektion auf der Produktseite!

Farben und designs

” Die Signo-Kollektion wurde für die Ästhetik von heute und die Visionen von morgen neu interpretiert und verbindet zeitloses Design mit zukunftsweisender Eleganz.



Unsere Engagements



*25% recycelte Materialien,
100% recycelbar
30% erneuerbare Energie bei der Herstellung*

Kontaktieren Sie uns



Benoît DERAEDT

Chief Executive Officer &
Sales Europe & global

0032 493 52 98 58

benoit@soltec.be

LAURA SLOS

Internal sales

0032 56 92 19 90

laura@soltec.be



Nele VERKEST

Finance & Administration Manager

0032 56 92 19 91

nele@soltec.be

ALLGEMEINE KONTAKTDATEN

Kortrijkstraat 19/0001

B-8580 Avelgem

BELGIEN




Dank unserer Expertise in den Beschaffung, Logistik und modernes Lagermanagement – und mit einem über 250.000 m² großen Zentrallager in Belgien – sind wir jederzeit bereit, Kunden in ganz Europa und weltweit mit unübertroffener Geschwindigkeit zu beliefern.

Technisches Datenblatt

Spezifikation	Norm	Wert CLICK	Wert DRYBACK
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 33 42	23 33 42
Maße	EN ISO 24342	18,00 x 122,00 cm (Planken) 30,50 x 61,00 cm (Fliesen)	17,78 x 121,92 cm (Planken) 47,00 x 94,00 cm (Fliesen)
Inhalt der Karton		8 Planken 10 Fliesen	20 Planken 10 Fliesen
Oberfläche pro Karton		1,76 m ² (Planken) 1,86 m ² (Fliesen)	4,34 m ² (Planken) 4,42 m ² (Fliesen)
Gesamtdicke	EN ISO 24346	6,00 mm (5 mm SPC + 1 mm IXPE)	2,50 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	10600 gr/m ²	4750 gr/m ²
Oberflächenbehandlung		Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)
Prägung		Strukturiert	Strukturiert
Gefaste Kanten		V4	V4
Installationsmethode		5G Fold Down	Kleben
Dimensionsstabilitäte	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,15 %
Eindruckverhalten	EN ISO 24341-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,03 mm
Akustische Isolierung	EN ISO 717-2	21 dB	6 dB
Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit		OK	OK
Rutschhemmung	EN 13893 DIN 51130	> 0,30 R10	> 0,30 R10
Fußbodenheizungsg geeignet	EN ISO 12524	OK max 30 °C	OK max 30 °C
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Genutzte Sonnenenergie		30 %	30 %
Wiederverwendetes Wasser		30 %	30 %

Entdecken Sie das vollständige Datenblatt!



SOLTEC
Premium