

SOLTEC




MAGIC CLASSIC &
KAL TEMP

Flexibles LVT-Produkt

Essentielle Daten



Farben und designs

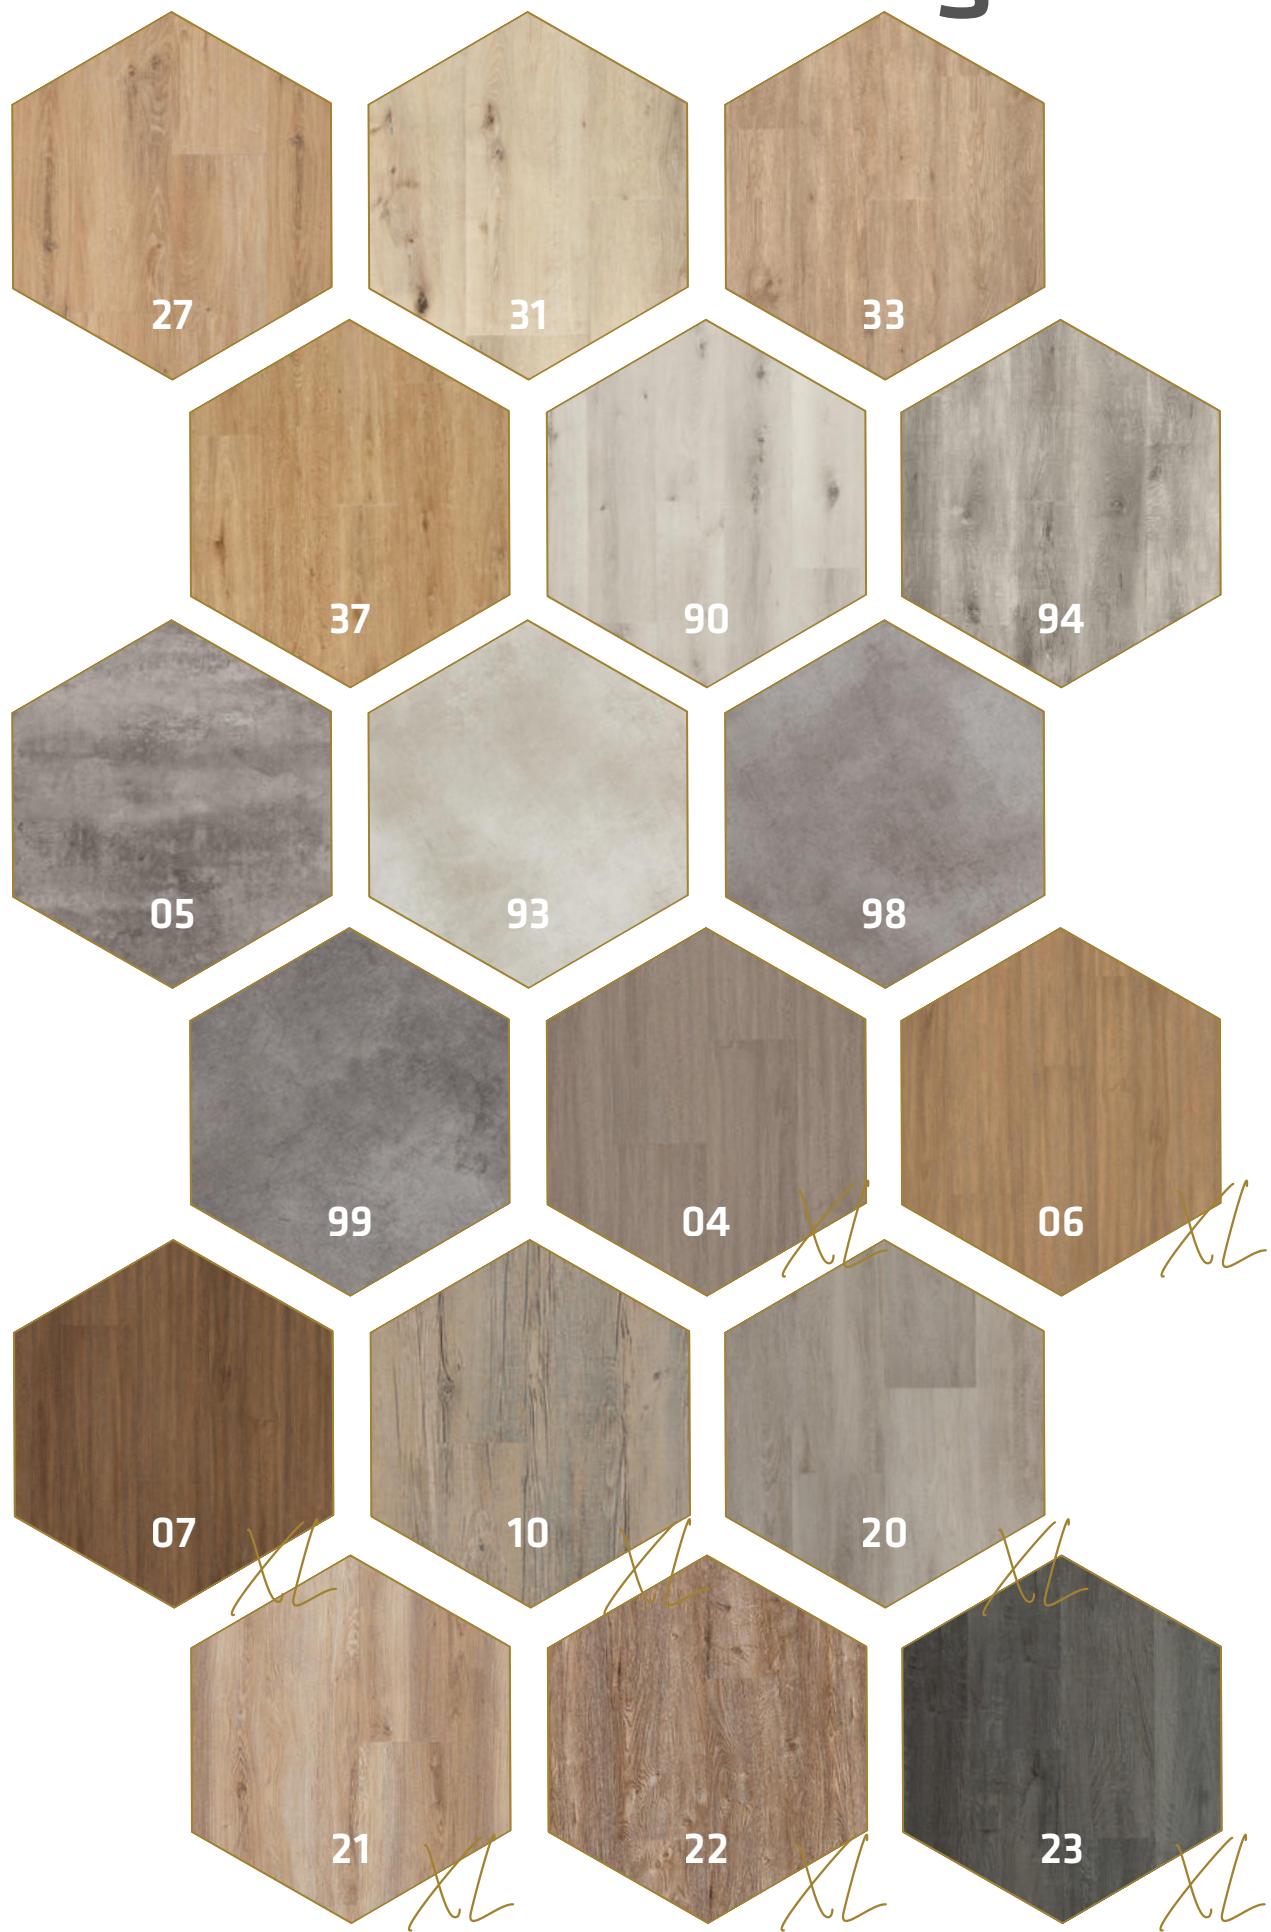

Unsere Engagements



25% recycelte Materialien,
100% recycelbar
30% erneuerbare Energie bei der Herstellung



Kontaktieren Sie uns



Benoît DERAEDT

Chief Executive Officer &
Sales Europe & global
0032 493 52 98 58
benoit@soltec.be



LAURA SLOS

Internal sales
0032 56 92 19 90
laura@soltec.be



Nele VERKEST

Finance & Administration Manager
0032 56 92 19 91
nele@soltec.be

ALLGEMEINE KONTAKTDATEN

Kortrijkstraat 19/0001
B-8580 Avelgem
BELGIEN



“

Dank unserer Expertise in den Beschaffung, Logistik und modernes Lagermanagement – und mit einem über 250.000 m² großen Zentrallager in Belgien – sind wir jederzeit bereit, Kunden in ganz Europa und weltweit mit unübertroffener Geschwindigkeit zu beliefern.

Technisches Datenblatt

Spezifikation	Norm	Wert MAGIC CLASSIC	Wert KAL TEMP
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 33 42	23 33 42
Maße	EN ISO 24342	18,70 x 122,73 cm (Planken) 45,52 x 91,24 cm (Fliesen)	22,86 x 121,92 cm (Planken)
Inhalt der Karton		20 Planken 10 Fliesen	12 Planken
Oberfläche pro Karton		4,59 m ² (Planken) 4,15 m ² (Fliesen)	3,34 m ² (Planken)
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,50 mm	2,50 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4500 gr/m ²	4500 gr/m ²
Oberflächenbehandlung		Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)
Prägung		Strukturiert	Strukturiert
Gefaste Kanten		V4	V4
Installationsmethode		Kleben	Kleben
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,17 %	≤ 0,17 %
Eindruckverhalten	EN ISO 24341-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Akustische Isolierung	EN ISO 717-2	6 dB	6 dB
Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	6 - 7	6 - 7
Chemikalienbeständigkeit		OK	OK
Rutschhemmung	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,30 R10	≥ 0,30 R10
Fußbodenheizungsgeeignet	EN ISO 12524	OK max 30 °C	OK max 30 °C
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Genutzte Sonnenenergie		30 %	30 %
Wiederverwendetes Wasser		30 %	30 %