




PORTOFINO & PORTOBELLO

Click

Rigid SPC mit integrierter akustischer Unterlage

Klassifizierung	Norm	Wert	
Wohnbereich	EN ISO 10874	23	
Objektbereich	EN ISO 10874	33	
Industriebereich	EN ISO 10874	42	

Produktspezifikationen	Norm	PORTOFINO	PORTOBELLO
Maße	EN ISO 24342	17,80 x 121,80 cm 30,48 x 60,96 cm	22,60 x 153,50 cm
Inhalt der Karton		8 Planken 10 Fliesen	6 Planken
Oberfläche pro Karton		1,73 m ² (Planken) 1,86 m ² (Fliesen)	2,08 m ²
Gewicht pro Karton		16,09 kg (Planken) 17,30 kg (Fliesen)	19,34 kg
Palettenverpackung		64 Kartons (Planken) 60 Kartons (Fliesen)	52 Kartons
Oberfläche pro Palette		110,72 m ² (Planken) 111,60 m ² (Fliesen)	108,16 m ²
Gewicht pro Palette (netto)		1029,76 kg (Planken) 1038,00 kg (Fliesen)	1005,68 kg

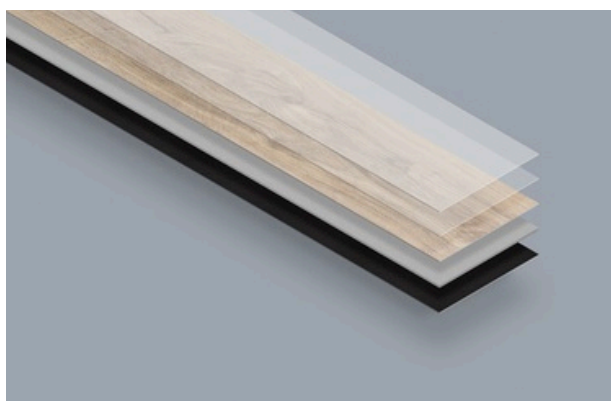

- UV-Deckschicht
- Nuttschicht
- Dekorfilm
- Rigid SPC
- IXPE-Unterlage

Technische Daten	Norm	Wert
Gesamtdicke	EN ISO 24346	6,00 mm (4,5 mm SPC + 1,5 mm IXPE)
Dicke der Nuttschicht	EN ISO 24340	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	9300 gr/m ²
Oberflächenbehandlung		Polyurethan (PU)
Gefaste Kanten		V4
Prägung		Strukturiert
Installationsmethode		I4F vertical drop lock
Technische Leistungen	Norm	Wert
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Rechtwinkligkeit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Widerstand Möbelfuß	EN ISO 16581	Keine sichtbaren Schäden
Rollstuhlwiderstand	ISO 4918	25 000 Runden
Schalldämmung	EN ISO 717-2	21 dB
Raumakustische Isolierung	NF S31-074	25 dB
Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	6 - 7
Wärmebeständigkeit	EN ISO 10456	≤ 0,054 m ² *k/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK
Verschleißfestigkeit	EN 660-2	T
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Rutschhemmung	EN 13893	> 0,30
Widerstand gegen Delaminierung	EN ISO 24345	≥ 65 N
Fußbodenheizungsg geeignet	EN ISO 12524	OK max 30°C
Elektrisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV

Leistung im Bereich Nachhaltigkeit	Norm	Wert	
Gesamtemissionen von VOC nach 28 Tagen	EN 16516	Klasse A+	
Recyclingfähigkeit		100% recycelbar	
Durchschnittlicher Recyclinganteil	ISO 14021	25%	
PVC		Reines	
Phthalatfrei		Ja	
Schwermetallgehalt + Blei/Cadmium		Nein	
Gehalt an gefährlichen Stoffen z. B. krebserregende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende Stoffe		Nein	
Fertigungsstandards		Wert	
Genutzte Sonnenenergie		30%	
Genutzte Windenergie		0%	
Wiederverwendetes Wasser		30%	
Verpackung		Recyclbarer Karton	
CO2-Emissionen		Reduzierung durch Biomasse	
Qualitätsmanagementsystem	ISO 9001	Zertifiziert	
Umweltmanagementsystem	ISO 14001	Zertifiziert	
Etikett der französischen VOC-Vorschriften	A+	Zertifiziert	
Einhaltung der Anforderungen der CE-Kennzeichnung	EN 14041	No. 23/CK0047/DE No. 21/CK0039/DE	Portofino Portobello



gemäß Bedingungen