




### INVERNO

SPC rigide avec sous-couche acoustique intégrée

Classification	Norme	Valeur
Domestique	EN ISO 10874	23
Commerciale	EN ISO 10874	31

Specifications produit	Norme	Planches
Dimensions	EN ISO 24342	18,00 x 122,00 cm
Contenue boîte		10 planches
Surface par boîte		2,20 m <sup>2</sup>
Poids par boîte		16,43 kg
Collisage par palette		48 boîtes
Surface par palette		105,60 m <sup>2</sup>
Poids par palette (net)		788,64 kg

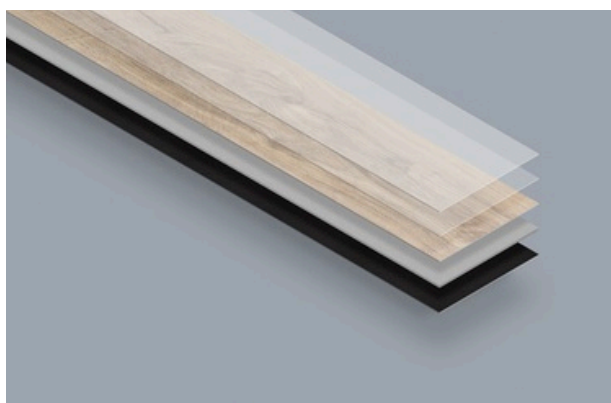

- Couche de finition UV
- Couche d'usure
- Film décoratif
- SPC rigide
- Sous-couche IXPE

<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Norme</b>	<b>Valeur</b>
Épaisseur totale	EN ISO 24346	4,50 mm (3,5 mm SPC + 1 mm IXPE)
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm
Poids total	EN ISO 23997	7468 gr/m <sup>2</sup>
Traitement de surface		Polyuréthane (PU)
Chanfreins		V4
Embossage		Structuré
Méthode d'installation		Unilin angle-tap
<b>Performances techniques</b>	<b>Norme</b>	<b>Valeur</b>
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,08 %
Équerrage	EN ISO 24342	≤ 0,10 mm
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-S1
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Résistance pied de meuble	EN ISO 16581	aucun dégât visible
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	25 000 tours
Isolation acoustique impact ( $\Delta L_w$ )	EN ISO 717-2	19 dB
Isolation acoustique ambiante	NF S31-074	23 dB
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance thermique	EN ISO 10456	≤ 0,039 m <sup>2</sup> *k/W
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	OK
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	T
Résistance à la glissance	DIN 51130	R9
Résistance à la glissance	EN 13893	> 0,30
Résistance à la délamination	EN ISO 24345	≥ 65 N
Apte au chauffage au sol	EN ISO 12524	OK max 30°C
Comportement électrique	EN 1815	< 2 kV

<b>Performance en matière de durabilité</b>	<b>Norme</b>	<b>Valeur</b>
Émissions totales de COV à 28 jours	EN 16516	Classe A+
Recyclabilité		100% recyclable
Contenu recyclé en moyenne	ISO 14021	25%
PVC		Vièrge
Sans phthalate		Oui
Contenu en métaux lourds + plomb/cadmium		Non
Contenu des substances dangereuses p.e. substances cancérôgènes, mutagènes, reprotoxiques		Non
<b>Normes de fabrication</b>		<b>Valeur</b>
Énergie solaire utilisée		30%
Énergie éolienne utilisée		0%
Eau réutilisée		30%
Emballage		Carton recyclable
Émissions de carbone		Réduction grâce à la biomasse
Système de gestion de la qualité	ISO 9001	Certifié
Système de gestion de l'environnement	ISO 14001	Certifié
Étiquette de la réglementation COV française	A+	Certifié
<b>Conformité aux exigences du marquage CE</b>	<b>EN 14041</b>	<b>No. 25/CK0050/FR</b>



10  
selon conditions

