


PORTOFINO & PORTOBELLO

Click

Rigid SPC met geïntegreerde akoestische onderlaag

Classificatie	Norm	Waarde	
Residentieel	EN ISO 10874	23	
Commercieel	EN ISO 10874	33	
Industrieel	EN ISO 10874	42	

Productspecificaties	Norm	PORTOFINO	PORTOBELLO
Afmetingen	EN ISO 24342	17,80 x 121,80 cm 30,48 x 60,96 cm	22,60 x 153,50 cm
Inhoud doos		8 planken 10 tegels	6 planken
Oppervlakte per doos		1,73 m ² (planken) 1,86 m ² (tegels)	2,08 m ²
Gewicht per doos		16,09 kg (planken) 17,30 kg (tegels)	19,34 kg
Palletisatie		64 dozen (planken) 60 dozen (tegels)	52 dozen
Oppervlakte per pallet		110,72 m ² (planken) 111,60 m ² (tegels)	108,16 m ²
Gewicht per pallet (netto)		1029,76 kg (planken) 1038,00 kg (tegels)	1005,68 kg

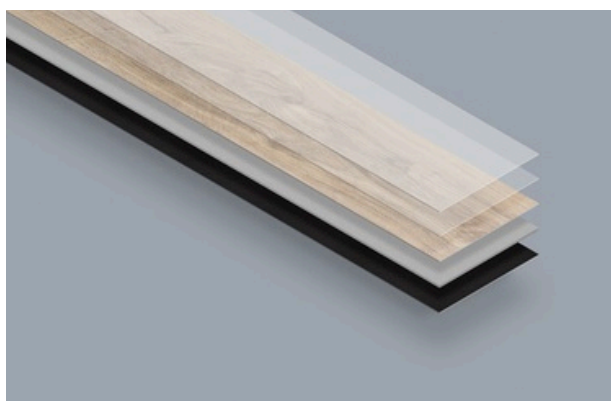

- UV-afwerkingslaag
- Slijtlaag
- Decoratieve film
- PVC-tussenlaag
- PVC-onderlaag

Technische kenmerken	Norm	Waarde
Totale dikte	EN ISO 24346	6,00 mm (4,5 mm SPC + 1,5 mm IXPE)
Totale dikte slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	9300 gr/m ²
Oppervlaktebehandeling		Polyurethaan (PU)
Afgeschuinde kanten		V4
Reliëf		Gestructureerd
Installatiemethode		I4F vertical drop lock

Technische prestaties	Norm	Waarde
Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Haaksheid en rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Reactie op brand	EN 13501-1	Bfl-S1
Restindrukking	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Weerstand meubelpoot	EN ISO 16581	Geen zichtbare schade
Weerstand tegen zwenkwielen	ISO 4918	25 000 rondes
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717-2	21 dB
Omgevingsgeluidsisolatie	NF S31-074	25 dB
Lichtbestendigheid	EN ISO 105-B02	6 - 7
Thermische weerstand	EN ISO 10456	≤ 0,054 m ² *k/W
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK
Slijtvastheid	EN 660-2	T
Slipweerstand	DIN 51130	R10
Slipweerstand	EN 13893	> 0,30
Weerstand tegen delaminatie	EN ISO 24345	≥ 65 N
Geschikt voor vloerverwarming	EN ISO 12524	OK max 30°C
Elektrisch gedrag	EN 1815	< 2 kV

Prestaties op het gebied van duurzaamheid	Norm	Waarde	
Totale VOC-emissies na 28 dagen	EN 16516	Klasse A+	
Recycleerbaarheid		100% recycleerbaar	
Gemiddeld gerecycleerd materiaal	ISO 14021	25%	
PVC		Zuiver	
Ftalaatvrij		Ja	
Gehalte aan zware metalen + lood/cadmium		Neen	
Gehaltes aan gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen		Neen	
Productienormen		Waarde	
Gebruikte zonne-energie		30%	
Gebruikte windenergie		0%	
Hergebruikt water		30%	
Verpakking		Recycleerbaar karton	
CO2-uitstoot		Vermindering dankzij biomassa	
Kwaliteitsmanagementsysteem	ISO 9001	Gecertificeerd	
Milieubeheersysteem	ISO 14001	Gecertificeerd	
Etikettering volgens de Franse VOC-regelgeving	A+	Gecertificeerd	
Conformiteit met de CE-markeringseisen	EN 14041	No. 23/CK0047/NL No. 21/CK0039/NL	Portofino Portobello



volgens voorwaarden