



SOLTEC



MAGIC CLASSIC & KAL TEMP

Flexibel LVT product

Essentiële data

0,55

mm

slijtlaag

2,50

mm

totale
dikte

6

dB

akoestische
isolatie

V4

afgeschuinde
kanten

4500

gr

gewicht per m²

Bfl-S1

reactie
op brand


23|33|42

classificatie



gestructureerd

Kleuren en designs

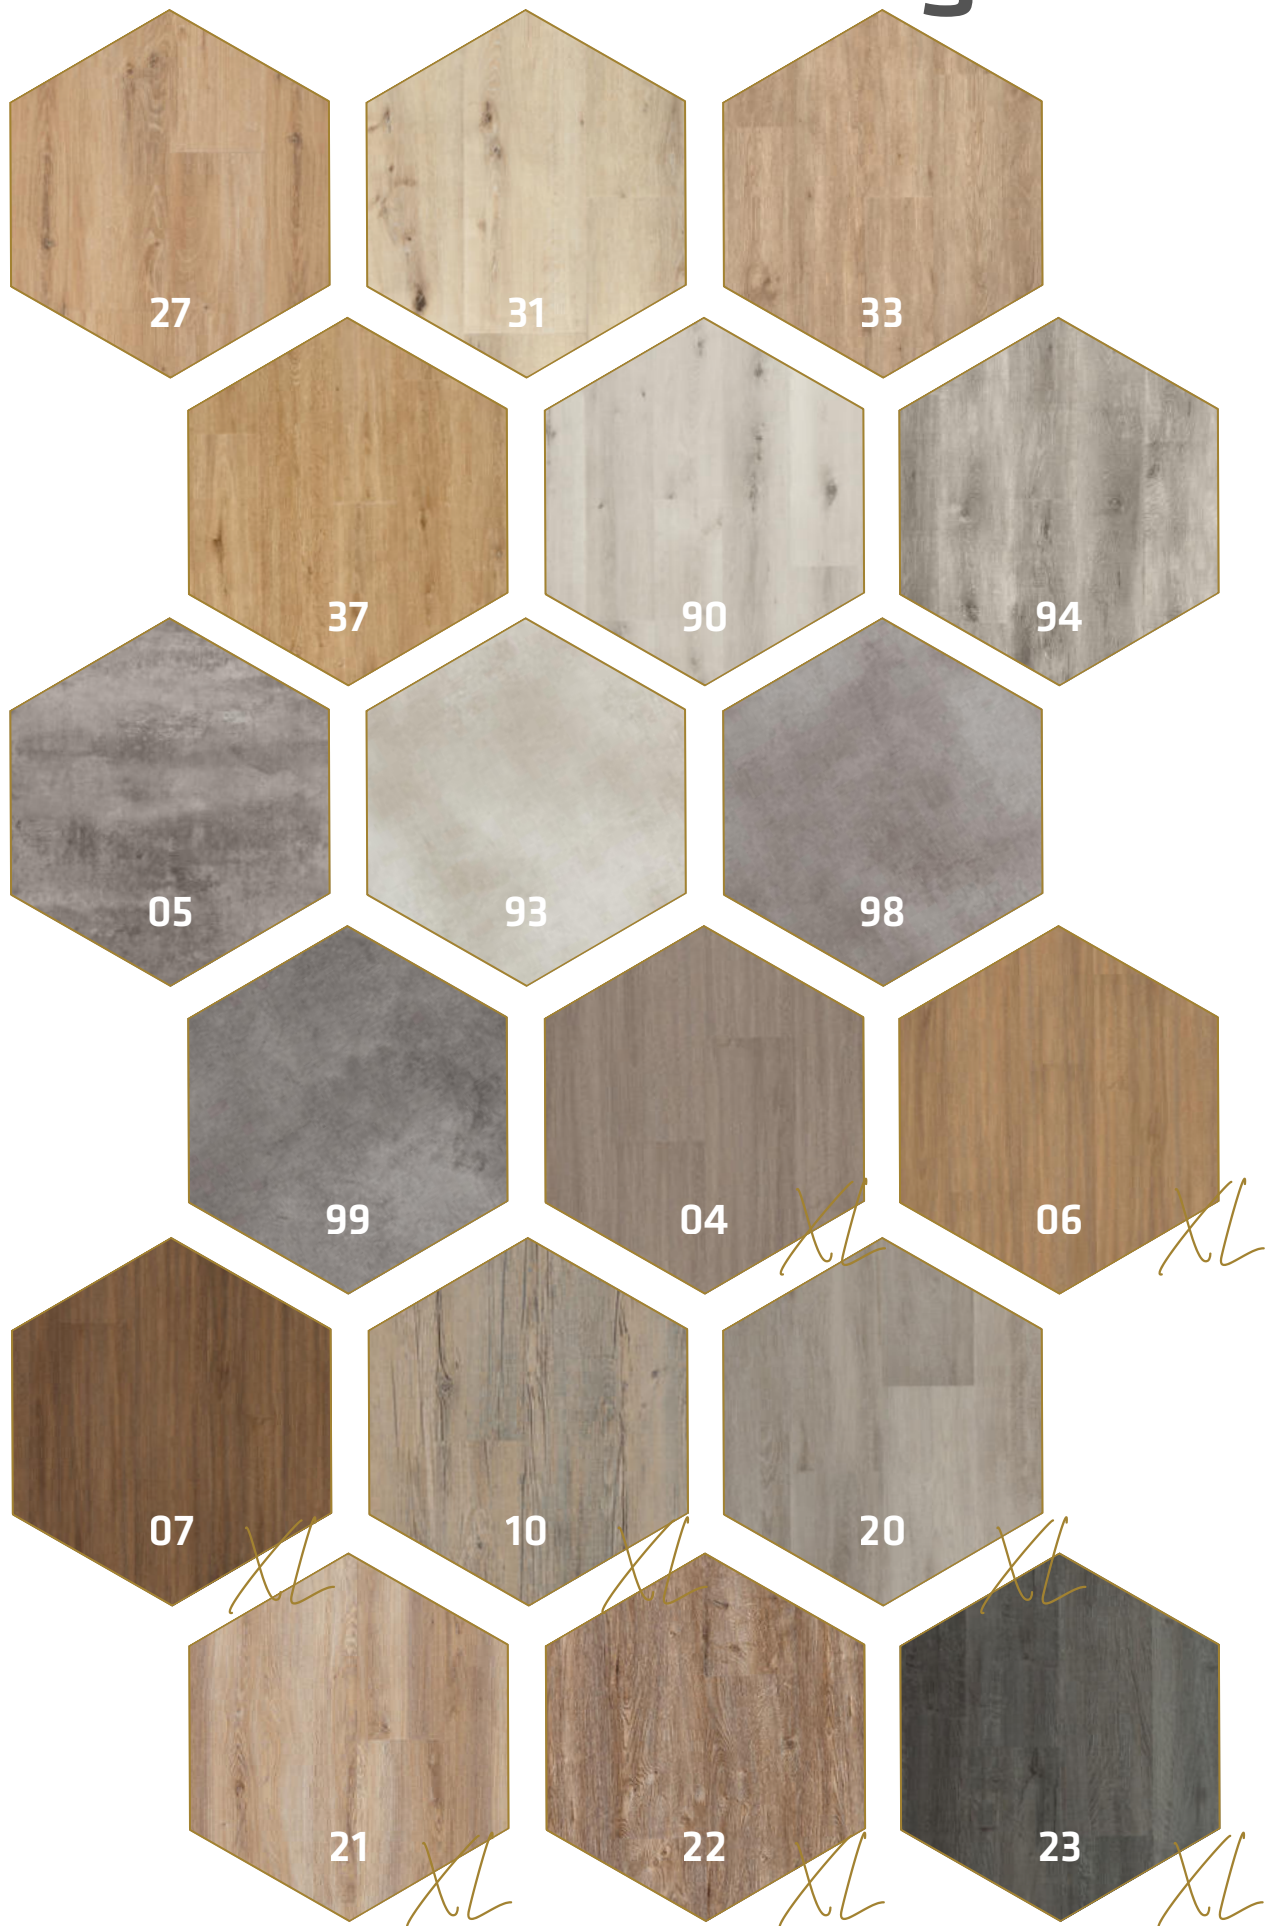

Onze engagements



*25% gerecycleerde materialen,
100% recycleerbaar
met 30% hernieuwbare energie in de productie*

Contacteer ons



Benoît DERAEDT

Chief Executive Officer &
Sales Europe & global
0032 493 52 98 58
benoit@soltec.be

Gilles DECOUTER

Internal sales
0032 56 92 19 92
gilles@soltec.be



Nele VERKEST

Finance & Administration Manager
0032 56 92 19 91
nele@soltec.be

ALGEMENE CONTACTGEGEVENS

Kortrijkstraat 19/0001
B-8580 Avelgem
BELGIE



”

Dankzij onze expertise op het gebied van inkoop, logistiek en modern voorraadbeheer – en met een centraal magazijn van meer dan 250.000 m² in België – staan we altijd klaar om klanten in heel Europa en wereldwijd met ongeëvenaarde snelheid van dienst te zijn.

Technische fiche

Specificatie	Norm	Waarde MAGIC CLASSIC	Waarde KAL TEMP
Classificatie	EN ISO 10874	23 33 42	23 33 42
Afmetingen	EN ISO 24342	18,70 x 122,70 cm (planken) 45,54 x 91,24 cm (tegels)	22,86 x 121,92 cm (planken)
Inhoud doos		20 planken 10 tegels	12 planken
Oppervlakte per doos		4,59 m ² (planken) 4,15 m ² (tegels)	3,34 m ² (planken)
Totale dikte	EN ISO 24346	2,50 mm	2,50 mm
Dikte slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	4500 gr/m ²	4500 gr/m ²
Oppervlaktebehandeling		Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)
Relief		Gestructureerd	Gestructureerd
Afgeschuinde kanten		V4	V4
Installatie methode		Kleven	Kleven
Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,17 %	≤ 0,17 %
Restindrukking	EN ISO 24341-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Akoestische isolatie	EN ISO 717-2	6 dB	6 dB
Lichtbestendigheid	EN ISO 105-B02	6 - 7	6 - 7
Chemische bestendigheid		OK	OK
Slipweerstand	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,30 R10	≥ 0,30 R10
Geschikt voor vloerverwarming	EN ISO 12524	OK max 30 °C	OK max 30 °C
Reactie op brand	EN ISO 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Gebruik van zonne-energie		30 %	30 %
Hergebruik van water		30 %	30 %